

Спутниковое устройство **Iridium GO!**[®]

Краткое руководство
пользователя




Iridium GO! необходимо использовать с устройствами Apple[®] или Android[™].
Примечание: Twitter в настоящее время не поддерживается.



Советы по эффективной эксплуатации

Для наиболее эффективного функционирования Iridium GO!:

1. Держите аккумулятор заряженным, чтобы убедиться, что устройство готово к использованию в случае необходимости.
2. Убедитесь, что антенна направлена прямо вверх так, чтобы между ней и небом не было препятствий.
3. Убедитесь, что ваш смартфон или устройство находится в радиусе действия Wi-Fi до 30 м (100 футов).
4. При использовании устройства Iridium GO! не прикасайтесь к антенне без необходимости.
5. Держите телефон в режиме полета.

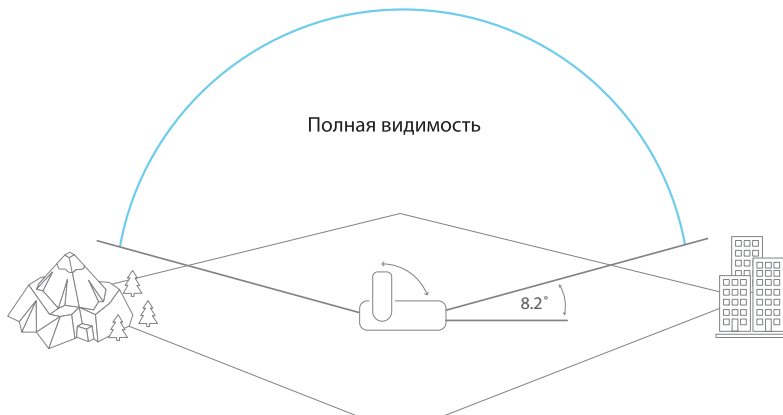

Данное устройство следует выключать на борту воздушного судна. Допускается его использование пилотом или с его разрешения (Свод федеральных нормативных актов США (CFR): 47 C.F.R. 25.285).

Об устройстве Iridium GO!

Портативное компактное устройство Iridium GO! имеет прочный корпус и служит для надежного соединения вашего смартфона с сетью через спутник, благодаря чему возможности его использования не ограничены, где бы вы ни находились.

Функции устройства.

Устройство Iridium GO! позволяет осуществлять телефонные вызовы, отправлять и получать текстовые сообщения и сообщения электронной почты, загружать прогнозы погоды или активировать сообщения SOS в экстренных случаях при поддержке глобальной спутниковой сети Iridium.



Перед использованием Iridium GO! следует внимательно изучить руководство пользователя, особенно предупреждения и информацию относительно безопасного пользования. Невыполнение этого требования может привести к серьезной травме или смерти.

Что входит в комплект?

- Устройство Iridium GO!
- Батарея
- Универсальное зарядное устройство переменного тока
- Кабель USB для зарядки и передачи данных
- Четыре адаптера для электросетей разного стандарта
- Адаптер постоянного тока (автомобильное зарядное устройство)
- Защитная крышка

4 простых шага к использованию Iridium GO!:

1. **Настройте ваше устройство Iridium Go!**
2. **Настройте ваш смартфон**
3. **Настройте приложения Iridium Go! и Iridium Mail**
4. **Пользуйтесь приложениями Iridium Go! и Iridium Mail**

Описание устройства Iridium GO!






Описание

- 1 Экран
- 2 Навигационные кнопки
- 3 Светодиодный индикатор состояния
- 4 Поворотная антенна
- 5 Кнопка включения
- 6 USB-разъем питания и передачи данных
- 7 Кнопка SOS
- 8 Гнездо для внешней антенны и кнопка сброса
- 9 Крепление для шнура
- 10 Крышка батарейного отсека
- 11 Гнездо для крепежной арматуры (резьба 1/4")
- 12 Динамик для громкой связи
- 13 Вентиляционное отверстие

Элементы экрана



1. Уровень сигнала
2. Индикатор заряда батареи
3. Батарея разряжена 
Идет зарядка 
Полностью заряжена 
4. Входящий/исходящий вызов
5. Связь с GPS

1. Настройте ваше устройство Iridium GO!



Вставьте SIM-карту

1. Снимите крышку батарейного отсека с помощью отвертки с прямым шлицем или небольшой монеты.
2. Сдвиньте держатель SIM-карты к петлям, чтобы разблокировать, и поднимите/откройте его.
3. Вставьте SIM-карту в слот держателя, закройте держатель карты и сдвиньте его по направлению от петель, чтобы заблокировать.



Установите батарею


1. Установите батарею золотыми контактами вниз так, чтобы они накрыли четыре соединительных контакта.
2. Установите крышку батарейного отсека на место и прочно затяните винты, чтобы обеспечить герметичность отсека.



Зарядите батарею

1. Откройте крышку гнезда USB и плотно вставьте кабель USB.
2. Присоедините другой конец кабеля USB к соответствующему сетевому или автомобильному зарядному устройству.
3. По окончании зарядки отсоедините кабель USB и закройте крышку USB-разъема.

Важно: Поддерживайте батарею в заряженном состоянии, чтобы воспользоваться устройством в нужный момент.

 Обратитесь к Разделу 2 Руководства пользователя для ознакомления с важной информацией по технике безопасности при использовании и утилизации батареи.

2. Настройте ваш смартфон

Перед использованием устройства Iridium GO! в сети Iridium следует сначала загрузить и установить необходимые приложения, используя стандартную беспроводную сеть.



Установите приложение Iridium GO!

1. Найдите приложение Iridium GO! в Apple Store® или Google Play™ с помощью своего смартфона.
2. Загрузите и установите приложение Iridium GO! для голосовых вызовов, SMS-сообщений, отслеживания и сообщений SOS.



Установите приложение Mail

1. Найдите приложение Iridium Mail в Apple Store® или Google Play™ с помощью своего устройства.
2. Загрузите и установите приложение Iridium Mail для оптимизации использования электронной почты, прогнозов погоды, обновлений в социальных сетях и отправления фотографий по электронной почте.

Приложения третьих сторон

Чтобы получить дополнительные приложения, оптимизированные для работы с Iridium GO! и сетью Iridium, посетите сайт www.iridiumgo.com/apps. Стандартные приложения, для которых требуется доступ к широкополосной сети, устройством Iridium GO! не поддерживаются.





Включите Iridium GO!

1. Разместите устройство Iridium GO! вне помещения так, чтобы между его антенной и небом не было препятствий.
2. Установите антенну в вертикальное положение.
3. Iridium GO! автоматически выполнит процедуру включения и регистрации, после чего появится значок уровня сигнала.



Соедините смартфон с устройством Iridium GO!

1. Убедитесь, что ваш смартфон или устройство находится в радиусе действия Wi-Fi до 30 м (100 футов).
2. Убедитесь, что на вашем смартфоне или планшете включена функция Wi-Fi.
3. При включенном устройстве Iridium GO! выберите Wi-Fi сеть Iridium GO! (напр., «Iridium-6088CC») и подключитесь к ней.

3. Настройте приложения Iridium GO! и Iridium Mail

A) Приложение Iridium GO!



Войдите в систему

1. Откройте приложение Iridium GO! на вашем смарт-устройстве.
2. Нажмите кнопку «Вход» на главном экране устройства Iridium GO!
3. Введите свое имя пользователя и пароль (оба по умолчанию «гость»).
4. Выберите Настройки для конфигурации вашего устройства Iridium GO!

Обзор приложения Iridium GO!

Осуществление и получение вызовов



Отслеживание/местоположение GPS, Отправление Quick GPS сообщений



Отправление и получение сообщений



Примечание: Twitter в настоящее время не поддерживается



Кнопка Вход/Выход

Login



Активация сообщений или вызовов и сообщений SOS/GEOS в экстренных случаях



Контакты: Контакты Iridium GO!, Контакты телефона, Избранные



Помощь: Положения и условия, Информация поддержки и Об устройстве Iridium GO!



Больше: Межсетевой экран, Wi-Fi и Управление пользователями



Основные настройки для приложения и устройства Iridium GO!

Обзор строки состояния



Не вошли в Iridium GO!

Не зарегистрирован в сети Iridium



Вошел в Iridium GO!

Не зарегистрирован в сети Iridium



- а. Уровень сигнала Iridium
- б. Зарегистрирован в Iridium
- в. Статус вызова Iridium GO!
- г. Интернет-вызов включен
- е. Количество пользователей в системе
- ф. Статус батареи Iridium



Строка состояния с активированным SOS



Выберите язык для дисплея Iridium GO!

1. Чтобы изменить язык в устройстве Iridium GO! – Войдите в меню и выберите функцию Языки.
2. Чтобы изменить язык в приложении Iridium GO! – Выберите Настройки > Дисплей > Язык.

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании приложения Iridium GO! в первый раз язык меню приложения автоматически настроится на язык, установленный в настройках вашего смартфона, на основании языков, поддерживаемых Iridium GO!

Настройте SOS

Iridium GO! оснащен функцией SOS. Нажав значок SOS (с помощью приложения Iridium GO!) или кнопку SOS (расположенную на устройстве), вы можете активировать сигнал тревоги SOS, чтобы получить помощь в экстренных случаях в любой точке мира с помощью TravelSafety Group Limited (GEOS), и/или вы можете предварительно запрограммировать контакт на случай экстренной ситуации.



Примечание: Twitter в настоящее время не поддерживается.



SOS Button

Для настройки услуги GEOS:

1. Зарегистрируйтесь со своего компьютера на сайте <https://my-geos.com/registration>.
2. С главного экрана приложения Iridium GO! войдите в Настройки и выберите SOS.
3. Выберите функцию Применить и введите 5-значный код авторизации, предоставленный GEOS, а затем нажмите Отправить.
4. Действие SOS теперь настроено на Вызовы и Сообщения.
5. Сохраните свои настройки SOS.

Для определения получателей SOS:

1. Войдите в Настройки на главном экране приложения Iridium GO! и выберите SOS.
2. Выберите функцию Не применять, чтобы отказаться от услуги GEOS.
3. Выберите Действие SOS.
4. Введите номер получателя вызовов и сообщений в правильном международном формате.
5. Сохраните свои настройки SOS.

ВНИМАНИЕ

Необходимо настроить кнопку SOS, чтобы функция SOS отправила сообщение в экстренных случаях определенному Получателю вызова и Получателю сообщения. Невыполнение настройки кнопки SOS приведет к тому, что при нажатии кнопки SOS не будет отправлено никакого сообщения. Это может предотвратить или задержать ответ в экстренных случаях и привести к серьезной травме или смерти.

B) Приложение Iridium Mail



Зарегистрируйте аккаунт в приложении Iridium Mail

Регистрация производится бесплатно и является **ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ** для использования приложения. **Пожалуйста, имейте в виду, что для осуществления регистрационного процесса вам потребуется высокоскоростной Интернет.**

Перейдите на URL: <https://www.iridium.com/mailandweb/>

Заполните регистрационную форму и придумайте имя пользователя и пароль.


Для завершения регистрации нажмите Отправить. Ваше имя пользователя и пароль будут отправлены на предоставленный вами личный адрес электронной почты.


ПРИМЕЧАНИЕ: Пожалуйста, имейте в виду, что ваше имя пользователя станет вашим адресом электронной почты, т.е. если имя пользователя «johnsmith», то ваш адрес электронной почты будет johnsmith@myiridium.net

Войдите в систему

1. Откройте приложение Iridium Mail на своем смарт-устройстве.
2. Введите свое имя, имя пользователя и пароль, под которыми вы зарегистрировались на предыдущем этапе.
3. Нажмите Сохранить, чтобы сохранить информацию вашего аккаунта и войти в приложение.
4. При необходимости настройте свой роутер на Iridium GO!

Обзор приложения Iridium Mail





Настройка погоды

1. Для настройки местоположений и получения обновленной информации о погоде – Выберите Настройки > Погода.
2. Установите настройки для погоды, добавив местоположения, определив частоту обновлений, единицы измерения и многие другие погодные параметры.

4. Пользуйтесь приложениями Iridium GO! и Iridium Mail

Приложение Iridium GO!

Осуществление вызова



1. Выберите Вызов на главном экране.
2. Введите полную последовательность набора номера: 00 или + [Код страны] [Номер телефона] или используйте флаг страны в раскрывающемся меню.

Примечание: Если вы набираете номер из существующих контактов, убедитесь, что вы его изменили и ввели международный доступ и код страны (напр., +81), чтобы позвонить в сети Iridium.


3. Нажмите зеленую клавишу для осуществления вызова и красную клавишу для завершения вызова.

Отправление сообщения

1. Выберите Сообщения на главном экране.
2. Введите получателя (00 или + [Код страны] [Номер телефона]) или используйте флаг страны в раскрывающемся меню и введите номер мобильного телефона или адрес электронной почты.

Отслеживание

1. Для настройки Quick GPS: откройте меню Настройки в приложении Iridium GO!, выберите Отслеживание, а затем введите получателей Quick GPS.
2. Для отправления Quick GPS: нажмите на Отслеживание в меню приложения Iridium GO!, подождите, пока определится местонахождение, и нажмите Quick GPS для его отправления.
3. Для настройки Промежуточного отслеживания: откройте меню Настройки в приложении Iridium GO!, выберите Отслеживание, определите Частоту отслеживания, а затем введите Получателя сообщений об отслеживании.
4. После настройки функции Промежуточного отслеживания регулярные сообщения об отслеживании будут автоматически отправляться, даже если приложение Iridium GO! или смартфон отключены.



Значок Отслеживание

Примечание: Twitter в настоящее время не поддерживается.

Примечание: за использование функций Quick GPS и промежуточное отслеживание предусматривается плата; настройки будут применяться до их изменения.

Приложение Iridium Mail

Написание и отправление/получение сообщений электронной почты

Для написания сообщения электронной почты нажмите на значок Почта с главной страницы. Затем выполните указанные ниже шаги:

Для пользователей Android:



1. Нажмите Почта > Почтовый ящик.
2. Выберите опцию Написать, введите информацию, по желанию прикрепите изображения и нажмите значок Отправить.
3. Повторяйте указанные выше действия, пока вы не будете готовы синхронизировать свой почтовый ящик.
4. Нажмите Отправить/Получить, и приложение начнет вызов для передачи данных и синхронизацию.

Для пользователей iOS:

1. Нажмите Почта.
2. Выберите опцию Написать, введите информацию, по желанию прикрепите изображения и выберите «в Исходящие».
3. Повторяйте указанные выше действия, пока вы не будете готовы синхронизировать свой почтовый ящик.
4. Нажмите Отправить/Получить > Получить Почту, приложение начнет вызов для передачи данных и синхронизацию.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если во время передачи данных соединение прервется, то сообщение электронной почты, которое не было загружено, сохранится в папке Почта -> Сообщение эл. почты -> Буфер/Исходящие. Когда связь будет восстановлена, функция перезапуска неотправленного файла подхватит перенаправление электронного сообщения в том месте, где оно было остановлено во время предыдущего соединения.

Big Mail (Большая почта): По умолчанию функция Big Mail настроена, чтобы защитить вас от отправления/получения больших сообщений электронной почты, для которых требуется продолжительное время спутниковой передачи. Вы можете изменить эти пределы в рамках конкретных параметров. По умолчанию предел для каждого сообщения электронной почты для входящих/исходящих сообщений составляет 50 Кбайт. Эти параметры можно изменить с помощью функции Настройки.



Приложение Iridium Mail



Получение информации о погоде

Для получения информации о погоде нажмите на значок Погода на главной странице:

1. Для устройств Android нажмите на клавишу Синхронизировать > Узнать погоду, чтобы начать вызов передачи данных и загрузить информацию о погоде.
2. Для смарт-устройств iOS нажмите Соединить, чтобы начать вызов передачи данных и загрузить информацию о погоде.

Информация о владельце Iridium GO!

Серийный номер Iridium GO!	APM _ _ _ _ _
Wi-Fi SSID (находится на этикетке в батарейном отсеке)	IRIDIUM- _ _ _ _ _
Мой номер телефона Iridium	
Номер телефона Службы обслуживания абонентов	
Адрес электронной почты Службы обслуживания абонентов	
Iridium GO! IMEI	300325 _ _ _ _ _

Памятка для самостоятельной проверки устройства Iridium GO!

- Зарядить батарею
- Вставить SIM-карту Iridium GO!, включить устройство и подождать осуществление регистрации
- Загрузить приложения Iridium GO! и Iridium Mail
- Настроить GEOS в приложении Iridium GO!
- Создать аккаунт для электронной почты Iridium

- Осуществить пробный вызов
- Отправить/получить пробное SMS-сообщение
- Проверить обновления по отслеживанию
- Проверить обновления о погоде
- Отправить/получить пробное электронное сообщение